

## Características

- Regulación de voltaje  $\pm 2\%$
- Rango de voltaje de entrada  $\pm 15\%$
- Capacidad de sobrecarga hasta 400% en arranques intermitentes
- Protección inteligente contra sobrecarga (SOP)
- Supresor de picos de voltaje incluido
- Corte automático
- Eficiencia del 99% promedio
- Historial de eventos
- Tiempo de corrección inmediato (8 milisegundos)
- Monitoreo vía ethernet en tiempo real
- Bypass de mantenimiento incluido
- Display con indicador para ajuste de voltaje en sitio y operación del sistema
- Calibración de voltaje vía remota
- Protección contra caída de fases
- Control electrónico, estado sólido
- Voltaje nominal de 100 hasta 600 volts (línea a línea)
- Monitor de calidad de energía que mide en dos puntos eléctricos (entrada y salida)

## Problemas que resuelve

- Alto voltaje momentáneo
- Bajo voltaje momentáneo
- Alto voltaje sostenido
- Bajo voltaje sostenido
- Ruido eléctrico
- Picos de voltaje

## Aplicaciones


- Equipo de cómputo
- Equipo médico y laboratorio
- Equipo audiovisual
- Equipo de telecomunicaciones
- Impresoras y plotters
- Sistemas de iluminación
- Robótica
- Líneas automatizadas de ensamble
- Maquinaria y herramienta de control numérico

## Opciones complementarias

- Pantalla táctil de 7"
- Medición de corriente
- Emparalelamiento por capacidad
- Transformador para compatibilidad entre estándares eléctricos



## Especificaciones técnicas AMCR G3 23000

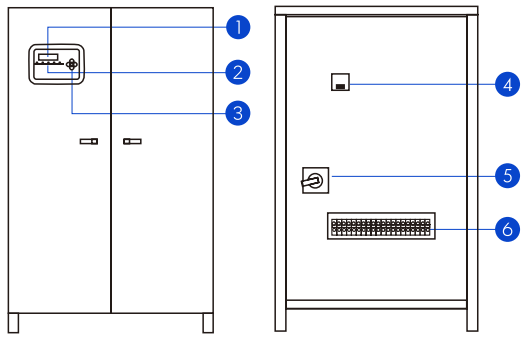

- 1 Display indicador
- 2 LEDs indicadores
- 3 Botones navegación
- 4 Interruptor de alimentación breaker
- 5 Bypass de mantenimiento
- 6 Block de conexiones de entrada y salida

Modelo AMCR G3	23800	231000
<b>Entrada</b>		
Capacidad (kVA / kW)	800 / 800	1 000 / 1000
Voltaje entrada (V)	110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 or 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480	
Protección contra sobrecarga	Interruptor termomagnético en la entrada	
Rango	± 15%	
Frecuencia de operación	60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia*	
Distorsión armónica	Menor a 2 % THD	
Factor de potencia	No lo altera, refleja el de la carga	
<b>Salida</b>		
Voltaje salida (V)	110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 o 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480	
Rango de regulación de voltaje	± 2% (típico)	
Impedancia de la fuente	Menor al 2%	
Protección altos o bajos voltajes sostenidos	Contactor o relevador a la salida, de corte automático (según modelo)	
Tiempo de corrección	Inmediato, (8.3 milisegundos, 1/2 ciclo)	
Restablecimiento	Automático (programable en fábrica)	
Tiempo de restablecimiento	3 segundos tiempo estándar **	
<b>Físicas</b>		
Uso recomendado	Industrial, para uso fijo e interior	
Transformadores	Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio	
Enfriamiento y ventilación	Por convección natural	
Gabinete	Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero	
Acabado y pintura	Fondo primario y recubrimiento de esmalte epóxico horneado o secado al aire según modelo	
Altitud máxima de operación (m s.n.m.)	3,000	
Temperatura de operación (°C)	0 - 40	
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación	
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm)	2600 x 2500 x 1500	
Peso (kg)	2100	3000
<b>Tecnología</b>		
Protección de ruidos de alta frecuencia	Filtro PI	
Tecnología de control	Microcontrolador	
Monitoreo (estado operativo)	Display / red ethernet	
Parámetros de medición	Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc.	
Electrónica de conmutación	TRIACs o SCRs según modelo	
<b>Eléctricas</b>		
Regulación	Línea-línea y línea-neutro	
Supresor de picos de voltaje	Varistores a la salida	
Eficiencia	98% mínima	
Capacidad de sobrecarga	400% por 4 segundos en intervalos de 30 min	

\* Available tolerances under evaluation by the Engineering Department \*\* Other standards upon request  
The specifications are subject to changes and modifications without prior notice, due to our commitment of continuous improvement of reliability, design and functionality of our products.